

PN-V061用

自立型フロアスタンド横置きタイプ

LCDS-MAV60BA/LCDS-MAV60FR/LCDS-MAV60JO


LCD Multi Station

仕様概要

- 形 式 : LCDS-MAV60BA
適 用 : PN-V601型横置き自立型フロアスタンド用
外 形 寸 法 : W 1335.9 × H 1169.2 × D 750mm
重 量 : 約 122kg
本 体 材 質 : スチール
塗 装 : メラミン樹脂焼付塗装
標 準 色 : ブラック マンセル記号N2 相当
転 倒 防 止 : 低重心設計
生 産 国 : 日本
主 部 品 : キャスター 50φ 6個 許容荷重 4,704N 480kg
アジャスター 45φ 4個 許容荷重 117,600N 12,000kg
梱 包 数 量 : 6個口
設置条件-1 : 設置座面が水平であること
設置条件-2 : モニター上部と天井までは20cm以上
横方向はベースユニットから各10cm以上離して設置すること
スタンド後方はベースユニットが接触するまでとすること
設置条件-3 : 本製品に別品のフレームユニット(LCDS-MAV60FR)を積上げる場合
本製品を含めた全体の段数は4段までとすること



- 形 式 : LCDS-MAV60FR
適 用 : PN-V601型横置き自立型フロアスタンド段方向積上設置用
外 形 寸 法 : W 1230 × H 1004.2 × D 150mm
重 量 : 約 24kg
本 体 材 質 : スチール
塗 装 : メラミン樹脂焼付塗装
標 準 色 : ブラック マンセル記号N2 相当
設 置 方 法 : 段方向積上げ式
生 産 国 : 日本
梱 包 数 量 : 1個口
設置条件-1 : 本製品は別品のベースユニット(LCDS-MAV60BA)に積上げて設置
設置条件-2 : 本製品の積上げは別品のベースユニット(LCDS-MAV60BA)上に最大
3段までとすること

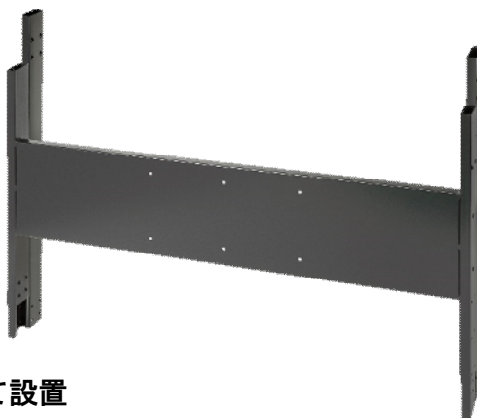

- 形 式 : LCDS-MAV60JO
適 用 : PN-V601型横置き自立型フロアスタンド列方向連結用
外 形 寸 法 : W 105 × H 52.3 × D 68mm
重 量 : 約 0.5kg
本 体 材 質 : スチール
塗 装 : メラミン樹脂焼付塗装
標 準 色 : ブラック マンセル記号N2 相当
設 置 方 法 : 列方向連結式
生 産 国 : 日本
梱 包 数 量 : 1個口



カタログ掲載内容 2020年10月現在

製造元 コンピュータポート株式会社

045-227-8352

〒231-0015 横浜市中区尾上町 5-80
神奈川中小企業センター7階