

■この度は 弊社デジタルサイネージスタンドをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

■組立前にこの組立説明書を良くお読みの上、安全に正しく組立し、設置して下さい。

組立設置後は大切に保管して下さい。

Lo.0120050

商品イラスト



部品説明


本体
スタンド
1台
木製

フロントマスク
保護カバー
1台
木製

ディスプレイ取付ネジセット	
ディスプレイ取付ネジ	レンチ
4本	1本
M6X10mm	M5

安全上の注意について

ここに示した注意事項は、組立を行う方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守り下さい。



警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意 人が傷害を負ったり財産が損害を受けるおそれがある内容を示しています。

警告


- 組立方法、ディスプレイの取付方法等はこの説明書に従って正しく施工して下さい。
- 組立設置工事の際は金具等に指などを挟まないように十分注意をして下さい。
- 本製品は大きさも重量も十分ありますので必ず複数名の適正な人員で作業を行って下さい。
- 設置する床面は十分な荷重強度があることを確認しその後に組立設置作業を行って下さい。
- 本製品の改造・改良・分解・修理は行わないで下さい。落下等によるケガや破損の原因となります。
- 本製品の部材・部品に損傷を発見した場合は決して組立作業を行わないで下さい。

COMPUTER PORT

1 本体の設置

後方のフレームを開き、
図1を参考にストッパーをひっかけて固定します。

図1

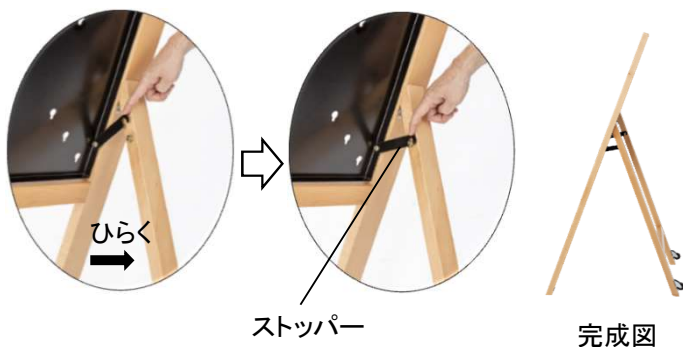

⚠ 注意

- ロックが掛かっていない状態で設置を行いますとスタンドが転倒し怪我をする恐れがございますのでロックが確実にかかっていることを確認の上、設置を行ってください。
- スタンドの開脚閉脚により指を挟む恐れがあります。

2 ディスプレイ・フロントマスクの取付

- ①図2のディスプレイ取付ネジをモニターのVESA穴に取付してください。
※最後にネジを固定するのでここではゆるめに。
- ②フレームのひょうたん型の取付穴にモニターを掛けるように取り付けて下さい。(写真1)
- ③4箇所全て一番下まで落とし込んでいることを確認し、レンチでしっかりと固定して下さい。(写真2)

図2

ディスプレイ取付ネジセット	
	
ディスプレイ取付ネジ 4本 M6X10mm	レンチ 1本 M5用



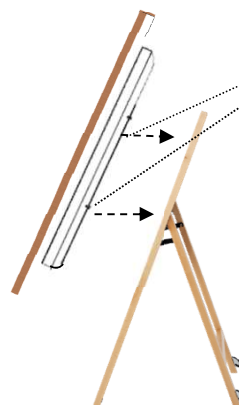


写真1



取付時


写真2



取付後

■ディスプレイ取付位置

ディスプレイ取り付け位置

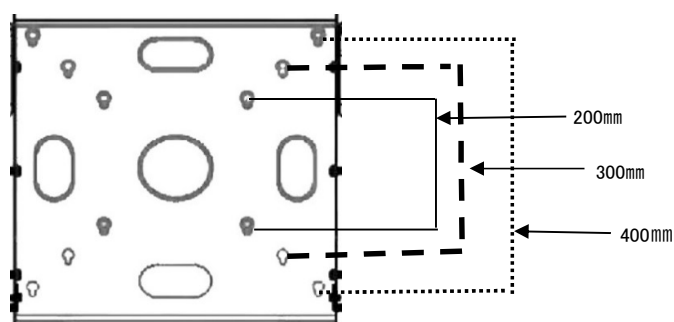


- 取付穴はVESA規格に準拠した200、300、400mmの位置に取付用インターフェース(取付金具等)を使わず設置することができます。


■移動方法

- ①スタンドを移動する際は、ストッパーレバーを持ち上げて解除し、本体を折りたたんで下さい。
- ②少し後ろに傾けることでキャスターが接地し移動を補助します。(図3)
両手で柱をしっかり握って移動させて下さい。

図3

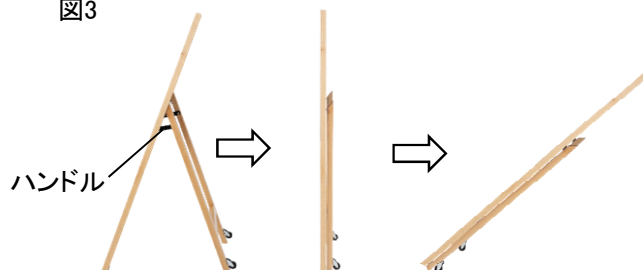

寸法図

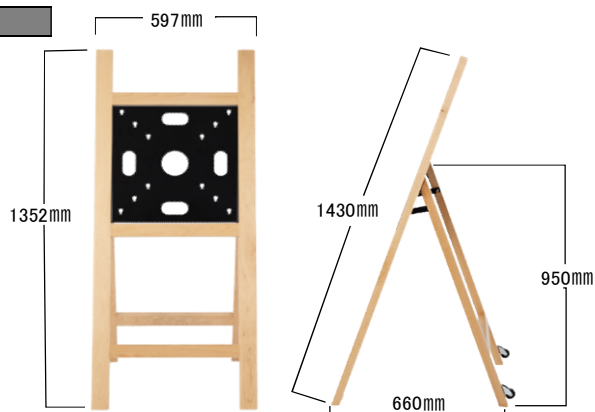

PORT コンピュータポート株式会社
サイネージ事業部

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5-80
神奈川中小企業センター7階
Tel. 045-227-8352 Fax. 045-227-8353
<http://www.fastnet-cp.com>